



Informații Robin-Subaru și Weber



Coduri de comandă pentru filtrele de aer de la motoarele Robin-Subaru EH12

În cazul motoarelor Robin-Subaru EH12 folosite pe maiurile compactoare Weber, există diferențe la codurile de comandă pentru filtrul de aer rotund, funcție de seria / specificația motorului (sau seria maiului compactor).

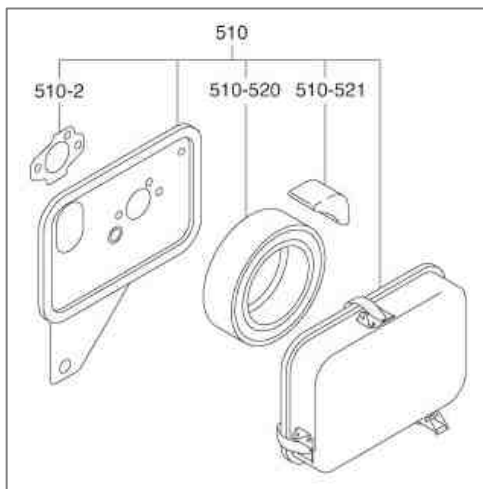


Fig. 1

Astfel, pentru maiurile compactoare SRV66 cu seria mai mica sau egală cu 7006364, se va folosi filtrul de aer cu codul 252-32602-07 (ref. 510-520 din fig. 1).

Pentru maiurile compactoare SRV66 cu seria mai mare sau egală cu 7006365, se va folosi filtrul de aer cu codul 274-32603-07 (ref. 510-520 din fig. 1; a se vedea, de exemplu, motorul EH122D46520).

Pentru maiurile compactoare SRV660, se va folosi filtrul de aer cu codul 252-32602-07 (ref. 510-520 din fig. 1).

Diferențele dimensionale dintre cele două filtre sunt relativ mici (filtrul 274-32603-07 este puțin mai înalt decât 252-32602-07), însă NU pot fi folosite unul în locul celuilalt.

Pe lângă codurile menționate, pe desenul de service apare și filtrul cu codul 252-32614-08 (ref. 510-521 din fig. 1); nu îl omiteți în cazul reviziilor.

În fotografiile de mai jos, sunt prezentate filtrele menționate.



252-32614-08



252-32602-07

274-32603-07

Înlocuirea motorului la maiurile compactoare Weber SRV62

Pentru a evita deteriorarea (ștrangularea) cablului de la senzorul de ulei, utilizați patru șaibe distanțier (1) între motor (2) și suportul acestuia (3), conform imaginii de mai jos.

Cod de comandă 25049026.



În cazul în care aveți neclarități, vă rugăm să contactați Departamentul Post-vânzare Interprima:

Telefon: 0232-208888

E-mail: postvanzare@interprima.ro